

CAP DE TRANSIÇÃO (GROOVED X ROSCA) EXCÊNTRICO

As conexões são fornecidas em ferro dúctil, conforme as normas ASTM A536 Gr. 65-45-12 ou similar. São pintadas de vermelho e, como opcional, podem ser galvanizadas a fogo ou revestidas com compostos orgânicos.



ATENÇÃO:

Despressurize e drene os sistemas de tubulação antes de iniciar a desmontagem, ajuste ou remoção de qualquer componente da tubulação.


Nota: Consulte sempre o Manual de Instalação de campo para correto manuseio e operação do produto. A Motta se reserva o direito de alterar especificações, projetos e equipamentos sem aviso prévio e sem incorrer em obrigações. Consulte a área técnica para maiores esclarecimentos.



CAP DE TRANSIÇÃO (GROOVED X ROSCA) EXCÊNTRICO

Diâmetro Nominal mm/pol	Diâmetro Externo mm/pol	Faixa de Pressão MPa/PSI	Dimensões mm
			L
50*25 2*1	60.3*33.7 2.375*1.66	2.07 300	25
50*32 2*1.1/4	60.3*42.4 2.375*1.66	2.07 300	25
50*40 2*1.1/2	60.3*48.3 2.375*1.9	2.07 300	25
66*25 2.1/2*1	73*33.7 2.875*1.315	2.07 300	25
50*32 2.1/2*1.1/4	73*42.4 2.875*1.66	2.07 300	25
65*40 2.1/2*1.1/2	73*48.3 2.875*1.9	2.07 300	25
65*25 2.1/2*1	76.1*33.7 3*1.315	2.07 300	25
50*32 2.1/2*1.1/4	76.1*42.4 3*1.66	2.07 300	25
65*40 2.1/2*1.1/2	76.1*48.3 3*1.9	2.07 300	25
65*25 2.1/2*1.1/2	76.1*60.3 3*2.375	2.07 300	25
50*32 2.1/2*1.1/4	88.9*33.7 3.5*1.315	2.07 300	25
65*40 2.1/2*1.1/2	88.9*42.4 3.5*1.66	2.07 300	25
65*50 2.1/2*2	88.9*48.3 3.5*1.9	2.07 300	25
80*25 3*1	88.9*33.7 3.5*1.315	2.07 300	25
80*32 3*1.1/4	88.9*42.4 3.5*1.66	2.07 300	25
80*40 3*1.1/2	88.9*48.3 3.5*1.9	2.07 300	25
80*50 3*2	89.9*60.3 3.5*2.375	2.07 300	25

Diâmetro Nominal mm/pol	Diâmetro Externo mm/pol	Faixa de Pressão MPa/PSI	Dimensões mm
			L
100*25 4*1	114.3*42.4 4.5*1.315	2.07 300	25
100*32 4*1.1/2	114.3*42.4 4.5*1.66	2.07 300	28
100*40 4*1.1/2	114.3*42.4 4.5*1.9	2.07 300	28
100*50 4*2	114.3*60.3 4.5*2.375	2.07 300	28
125*25 5*1	139.7*33.7 5.5*1.315	2.07 300	28
125*32 5*1.1/4	139.7*42.4 5.5*1.66	2.07 300	28
125*40 5*1.1/2	139.7*48.3 5.5*1.9	2.07 300	28
125*50 5*2	139.7*60.3 5.5*2.375	2.07 300	28
125*25 5*1	141.3*33.7 5.563*1.315	2.07 300	28
125*32 5*1.1/4	141.3*42.4 5.563*1.66	2.07 300	28
125*40 5*1.1/2	141.3*48.3 5.563*1.9	2.07 300	28
125*50 5*2	141.3*60.3 5.563*2.375	2.07 300	28
150*25 6*1	165.1*33.7 6.5*1.315	2.07 300	28
150*32 6*1.1/4	165.1*42.4 6.5*1.66	2.07 300	28
150*40 6*1.1/2	165.1*48.3 6.5*1.9	2.07 300	28
150*50 6*2	165.1*60.3 6.5*2.375	2.07 300	28
150*25 6*1	168.3*33.7 6.625*1.315	2.07 300	28
150*32 6*1.1/4	168.3*42.4 6.62*1.66	2.07 300	28
150*40 6*1.1/2	168.3*48.3 6.625*1.9	2.07 300	28
150*50 6*2	168.3*60.3 6.625*2.375	2.07 300	28

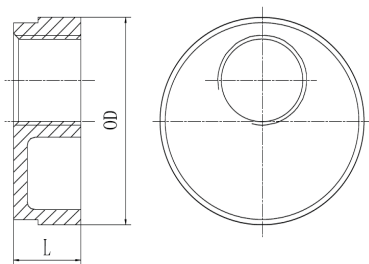

CAP DE TRANSIÇÃO (GROOVED X ROSCA) EXCÊNTRICO

Diâmetro Nominal mm/pol	Diâmetro Externo mm/pol	Faixa de Pressão MPA/PSI	Dimensões mm
			L
200*25 8*1	219.1*33.7 8.625*1.315	2.07 300	32
200*32 8 * 1 . 1/4	219.1*42.4 8.625*1.66	2.07 300	32
200*40 8 * 1 . 1/2	219.1*48.3 8.625*1.9	2.07 300	32
200*50 8*2	219.1*60.3 8.625*2.375	2.07 300	32
250*25 10*1	273*33.7 10.75*1.315	2.07 300	34
250*25 10*1 . 1/4	273*42.4 10.75*1.66	2.07 300	34
250*25 10*1 . 1/2	273*48.3 10.75*1.9	2.07 300	34
250*25 10*2	273*33.7 12.75*1.345	2.07 300	34
300*25 12*1	323.9*42.4 12.75*1.315	2.07 300	34
300*32 12*1 . 1/4	323.9*48.3 12.75*1.9	2.07 300	34
300*40 12*1 . 1/2	323.9*48.3 12.75*1.9	2.07 300	34
300*50 12*2	323.9*60.3 12.75*2.375	2.07 300	34

