


## CONEXÃO ROSCA X RANHURA XGQT07WS

As conexões são fornecidas em ferro dúctil, conforme as normas ASTM A536 Gr. 65-45-12 ou similar. São pintadas de vermelho e, como opcional, podem ser galvanizadas a fogo ou revestidas com compostos orgânicos.



Fabricante:

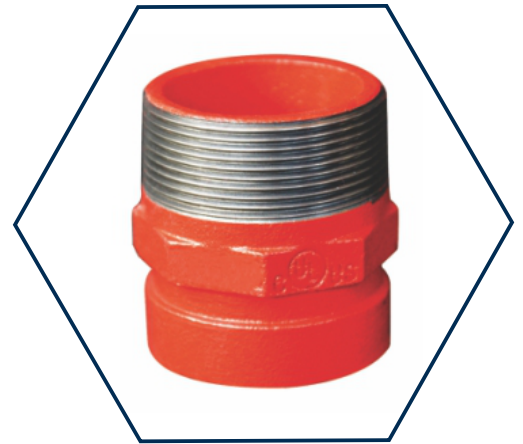

### ATENÇÃO:

Despressurize e drene os sistemas de tubulação antes de iniciar a desmontagem, ajuste ou remoção de qualquer componente da tubulação.

**Nota:** Consulte sempre o Manual de Instalação de campo para correto manuseio e operação do produto. A Motta se reserva o direito de alterar especificações, projetos e equipamentos sem aviso prévio e sem incorrer em obrigações. Consulte a área técnica para maiores esclarecimentos.



## CONEXÃO ROSCA X RANHURA XGQT07WS

Diâmetro Nominal mm/pol	Diâmetro Externo mm/pol	Faixa de Pressão MPA/PSI	Dimensões mm
			L
31 x 32 1 1/4 x 1 1/4	42.4 x 42.4 1.669 X 1.669	300 2.07	62 2.441
40 x 40 1 1/2 x 1 1/2	48.3 x 48.3 1.900 x 1.900	300 2.07	62 2.441
50 x 50 2 x 2	60.3 x 60.3 2.375 x 2.375	300 2.07	62 2.441
65 x 65 2 1/2 x 30D	73 x 76.1 2.875 X 3.000	300 2.07	62 2.441
65 x 65 30D x 30D	76.1 x 76.1 3.000 x 3.000	300 2.07	62 2.441
80 x 80 3 x 3	88.9 x 88.9 3.500 x 3.500	300 2.07	62 2.441

